NOAQ
Flood Protection AB

NOAQ Boxpool

Der NOAQ Boxpool ist ein temporäres Becken für die Aufbewahrung von Flüssigkeiten - sauberes Wasser, verunreinigtes Wasser, Löschwasser, kontaminierte Baggermassen u.ä. Er eignet sich auch für die vorübergehende Lagerung von trockenen Massen wie Sägemehl, Hackschnitzel und Pellets.

Ein NOAQ Boxpool wird aus denselben Komponenten aufgebaut wie der NOAQ Boxwall, unser mobiler Hochwasserschutz. Somit lässt sich dasselbe Material für zwei völlig verschiedene Verwendungszwecke nutzen.

Die einzelnen Boxen werden einfach ineinander gerastet. Wenn man den Schutzwall als geschlossene Form errichtet, entsteht ein Becken. Dieses wird dann mit einer dichten Beckenplane abgedeckt. Die Komponenten haben eine handliche Größe und können mit dem PKW transportiert werden.

Es gibt zwei verschiedene Boxen, gerade und Eckboxen. Die Eckboxen sind um 30° gewinkelt, 12 Stück ergeben somit einen Kreis. Ein solcher kleiner Boxpool fasst gut 1 m³. Wenn man ihn teilt und 18 gerade Boxen einsetzt, erhält man ein längliches Becken von 8 m³. Mit weiteren 30 geraden Boxen lässt sich ein Boxpool errichten, der ganze 38 m³ fasst. Wenn man ihn auf eine Straße stellt, bleibt genug Platz, um eine Fahrbahn freizuhalten. Die flexible Konstruktion des Boxpools ermöglicht auch andere Maße, je nach Bedarf.

	BP52-1	BP52-8	BP52-38
Höhe	50 cm	50 cm	50 cm
Länge x Breite	2 x 2 m	10 x 2 m	22 x 4 m
Volumen	1 m³	8 m³	38 m³
Eckboxen + gerade Boxen	12 + 0	12 + 18	12 + 48
Gewicht Boxen + Plane	30 kg	142 kg	339 kg
Material Boxen	ABS, PP		
Material Beckenplane	PE 0,18 mm		

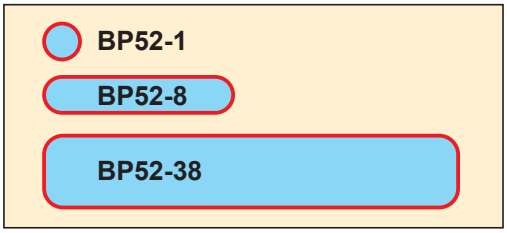

SM 191017

www.noaq.com